

TILE BOOK XCLUSIVE CERAMICA

/ EFFETTO LEGNO
WOOD LOOK

VINTAGE

GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE

VINTAGE


GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE

NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED




20x120
8"x48"

BATTISCOPIA
SKIRTING





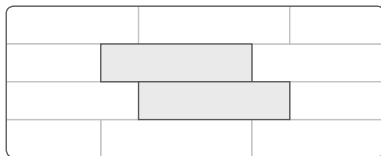

6,5x120
3"x48"


CONSIGLI PER LA POSA
SUGGESTION FOR LAYING



Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascuna piastrella non superiore al 30% della lunghezza.

When laying, you are recommended not to stagger the tile strips by more than about 30% of the length.

IMBALLI PACKAGING								
		spessore (mm) thickness (mm)	pz pcs	m ² sqm	kg	sc box	m ² sqm	
formati sizes								
20x120 8"x48"	9,5	4	0,96	19,00	40	38,40	760	10
battiscopa skirting								
6,5x120 3"x48"	-	6	-	12,00	-	-	-	-



BEIGE



GREY




ASHES



NUT



BROWN

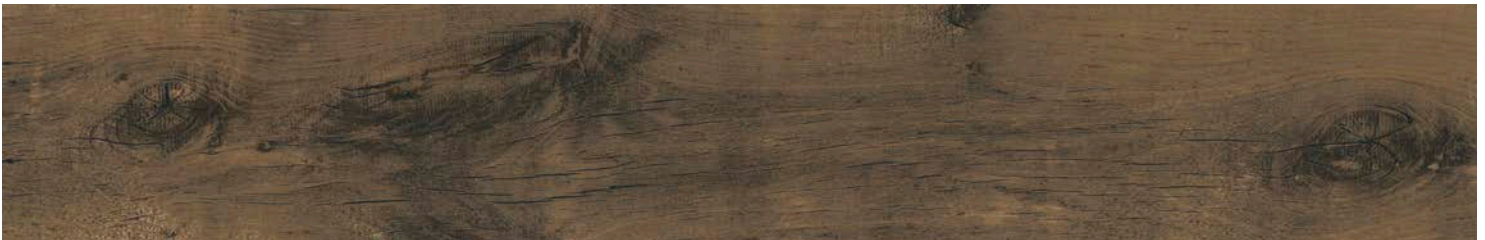

VINTAGE





VINTAGE

 **VINTAGE** | BROWN 20x120



 **VINTAGE** | GREY 20x120



 **VINTAGE** | BEIGE 20x120



 **VINTAGE** | NUT 20x120



CARATTERISTICHE TECNICHE


TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO SMALTATO
CERAMIC STONEWARE GLAZED

GRUPPO DI APPARTENENZA:
SPECIFIC GROUPING:

EN 14411 APPENDICE G BIa GL

SIMBOLOGIA	CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORE MEDIO XCLUSIVE	VALORE PRESCRITTO	METODO DI PROVA
SYMBOLGY	FEATURES	UNIT OF MEASUREMENT	XCLUSIVE MEAN VALUE	PRESCRIBED VALUE	TEST METHOD
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS-LENGHT AND WIDTH	%	CONFORME CONFORM	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS	%	CONFORME CONFORM	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI CORNER SQUARENESS	%	CONFORME CONFORM	+/- 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ FLATNESS	%	CONFORME CONFORM	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE THICKNESS	%	CONFORME CONFORM	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	%	CONFORME CONFORM	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	N	CONFORME CONFORM	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	N/mm ²	CONFORME CONFORM	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	-	CONFORME CONFORM	RICHIESTA REQUIRED	UNI EN ISO 10545-11
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	-	CONFORME CONFORM	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14

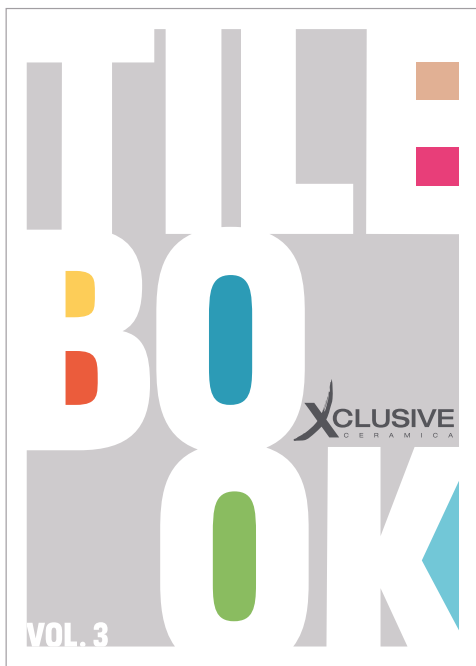

**TUTTE LE COLLEZIONI
XCLUSIVE**

ALL THE XCLUSIVE
COLLECTIONS

/ CEMENTINE

CEMENT TILES

RE_STYLE

ELEMENT

RETRÒ

MYSTIQUE

PAINT

AMARCORD

/ EFFETTO MARMO

MARBLE LOOK

COLOSSEUM

ORIGINI

/ EFFETTO CEMENTO

CONCRETE LOOK

REWIND

XTREME

ADANA

LAST MINUTE

HABITAT

STREET

/ EFFETTO PIETRA

STONE LOOK

PIETRA LUNARE

ARTIC

ALPEN

GREY STONE

ORIGINI

QUARZITE

ASPEN

EUROPA

/ MOSAICI

MOSAICS

MUSE

/ MATTONCINI

BRICKS

COLOR TREND

OLD TREND

COUNTRY

SUBWAY

/ EFFETTO LEGNO

WOOD LOOK

GLAMOUR

DEK

WOOD TREND

FOREST WOOD

BRAZILIAN WOOD

BOIS

ESSENZE

PLANK

SALOON

PLANET

AXE

TUDOR

SBIANCATO

WILD

JUNGLE

ORIGINAL BARK

VINTAGE

CARBONARA

TILE BOOK



by  **Import Export Srl**

Via Ghiarola Nuova, 116
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. +39 0536 808015 - Fax +39 0536 918259

www.xclusiveceramica.com
info@xclusiveceramica.com

